

Pontis


PRODUKTINFORMATION



ASSMANN

Pontis Stauraumsystem

Gut aufgeräumt und organisiert. Praktische und multifunktionelle Möbel – ideal zur individuellen Systemergänzung. Wahlweise als zusätzliche Arbeitsfläche oder zur Raumstrukturierung nutzbar.



- Für zusätzlichen Stauraum am Arbeitsplatz
- Vielfältige Ausstattungsvarianten
- Funktionelle und ergonomische Ergänzungsmöbel mit hoher Bedienfreundlichkeit
- Frei kombinierbar mit allen ASSMANN Programmen



Stand- und Rollcontainer



Mobilcontainer



Open Space Container




Technikcontainer



Pontis Tischsystem

Mobile Seminartische zur flexiblen Gestaltung von unterschiedlichen Schulungs- und Raumsituationen. Platzsparend und stapelbar aufzubewahren durch klappbare Tischplatten und Knieaumblenden.



Klapptische



Seminartische



Bistrotische



Farben

Dekore

BASIC



PREMIUM



Furniere*




Gestellfarben



*Weitere Furniere auf Anfrage.

Griffe

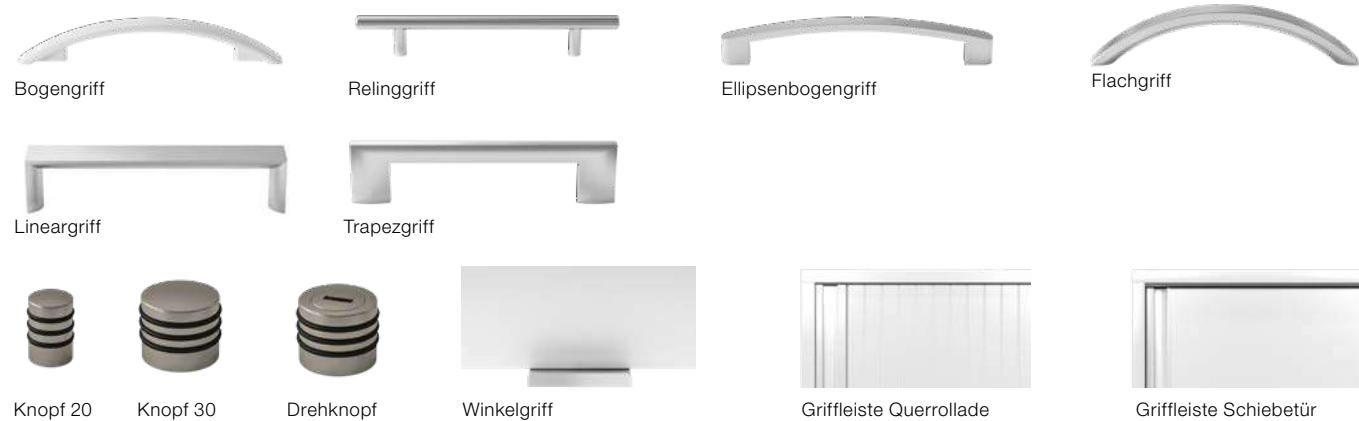


System


Rollcontainer



Open Space Container

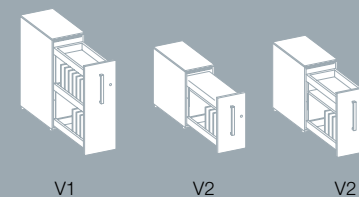

Caddys/Mobilcontainer

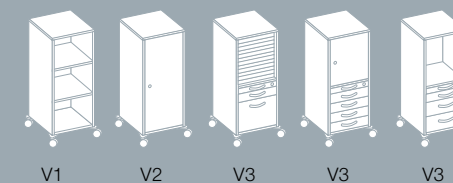

Standcontainer




Technikcontainer



Caddy-/Mobilcontainer-Garagen



Mobile Querrollladerschränke



Aktenwagen



Bistrotische




Klapptische



Seminartische



Beistelltische

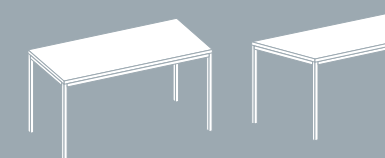

Sitzkissen



Informationen zu Varianten und Maßen finden Sie in den elektronischen Planungsdaten sowie in unserem Programm.

Die verschiedenen Modelle des Pontis-Regalschranks in der Ausführung mit zwei Schubkästen

Ein Regal mit abklappbarem Tisch, bestehend aus einem Regal und einem Tisch

Werkstoffe

Pontis Bauteile sind aus hochwertigen Materialien hergestellt, die alle aktuellen Normen und Richtlinien erfüllen. Die Werkstoffe von Pontis sind sortenrein trennbar und voll recyclelbar. Es werden ausschließlich formaldehydarme Feinspanplatten der Güteklasse E1 verwendet. Die Firma ASSMANN BÜROMÖBEL GMBH & CO. KG verfügt über ein Qualitätsmanagement-System und ist nach DIN EN ISO 9001 zertifiziert. Außerdem werden die Produktionsstätten von einem neutralen und unabhängigen Unternehmen begutachtet und der Hersteller ist berechtigt das EMAS-Logo zu führen. Durch den Einsatz eines Umweltmanagement-Systems ist eine Zertifizierung nach DIN EN ISO 14001 schon vor einigen Jahren erfolgt und durch gleichbleibende Qualität und Kontrolle weiterhin gewährleistet.

Die verschiedenen Modelle des Pontis-Regalschranks in der Ausführung mit zwei Schubkästen

Materialstärken

Folgende Materialstärken werden serienmäßig eingesetzt:

Roll- und Standcontainer

- Seite: 16mm
- Oberboden (Rollcontainer): 19mm
- Oberboden (Standcontainer): 25mm
- Unterboden: 16mm
- Fronten: 16mm
- Rückwand: 25mm

Technikcontainer

- Seite: 16mm
- Oberboden: 16/25mm
- Unterboden: 16mm
- Fronten: 16mm
- Abnehmbare Sichrückwand: 25mm
- Holzeinlegeboden: 25mm

Mobilcontainer

- Seite: 19mm
- Oberboden: 25mm
- Unterboden: 19mm
- Fronten (Schub/Tür): 16/19mm
- Jalousie: 8mm
- Rückwand: 19mm
- Holzeinlegeboden: 25mm

Open-Space-Container

- Seite: 19mm
- Oberboden: 19/25mm
- Unterboden: 19mm
- Fronten: 19mm
- Rückwand: 16/25mm

Schrانkcorpس

Eingesetzt werden qualitativ hochwertige Dreischicht-Feinspanplatten mit direkter Melaminharzbeschichtung nach DIN EN 14322 in Uni-Oberflächen oder verschiedenen Holzdekoren, allseitig mit 2mm Umleimer aus PP (Polypropylen) bekantet. Optional wählbar sind weiterhin Dreischicht-Feinspanplatten mit Echtholz-Oberfläche, furniert mit hochwertigen Furnieren (Trägermaterial nach DIN EN 312), Seitenkanten mit 2mm Starkfurnieranleimer bekantet und einer Oberfläche in hochwertiger UV-Lackierung. Die Oberflächen weisen qualitativ ein hohes Maß an Flächenunempfindlichkeit und Kratzfestigkeit auf. Unter Angabe eines Aufstellplanes der Möbel garantieren wir für eine hochwertige Furnierabwicklung. Um einen hohen Qualitätsstandard zu gewährleisten, sind die Oberböden und Unterböden mit den Seitenwänden sowie gegebenenfalls einzusetzende Konstruktionsböden und Mittelwände mit Ober- und Unterböden hinreichend verdübelt und verleimt. Die Rückwand aus formaldehydarmen, melaminharzbeschichteten Spanplatten nach DIN EN 14322 wird in den Schrankkorpus eingenutet und verleimt bzw. gedübelt und wird in einer jeweils speziell auf die Schrankkonstruktion abgestimmten Materialstärke geliefert.

Fachböden

Die Fachböden liegen auf Bodenträgern und sind in der Höhe mit 0,5 HE (25mm) Lochabstand verstellbar. Die Durchbiegung der Fachböden und die Festigkeit der Bodenträger entsprechen der Beanspruchungsgruppe L 75 nach DIN 68874, Teil1.

Fachböden: Holzfachboden in Stärke 25mm

Rollen und Gleiter

Rollcontainer / Technikcontainer
Doppelrollen (hart) Ø = 37mm, jeweils zwei Doppelrollen befestigt auf einer Grundplatte aus Stahlblech, vorderes Blech mit zwei Doppelrollen gebremst.
Technikemente mit vier einzelnen Doppelrollen.
Tragkraft pro Doppelrolle 20kg.
Weiche Laufrollen können gegen Mehrpreis geliefert werden.

Standcontainer / Technikcontainer / Open-Space-Container

Drehbare Gleiter zum Ausgleich von Bodenunebenheiten bis ca. +10 mm.
Gegen Mehrpreis kann ein Höhenausgleichsset angeboten werden, mit dem die Schränke um weitere 20mm angehoben werden können.

Mobilcontainer/ Mobile Querrolladenschränke

Doppelrollen (hart) Ø = 75mm, je Doppelrolle ein Auffahrschutz

auf Kunststoff, zwei Doppelrollen gebremst, Tragkraft pro Doppelrolle 75kg.
Weiche Laufrollen können gegen Mehrpreis geliefert werden.

Griffvarianten Rollcontainer/ Standcontainer Technikcontainer/ Mobilcontainer

Als Griff- und Knopfvarianten stehen folgende Varianten zur Verfügung:

- Kunststoffgriff in verschiedenen Farben
- Metallgriff mit hochwertiger Oberfläche chrommtt
- Weitere Metallgriffe (gegen Mehrpreis)
- Profilgriff aus Aluminium mit hochwertiger Oberfläche eloxiert (gegen Mehrpreis)

Griffvarianten Mobile Querrolladenschränke / Mobilcontainer

Rolladenschränke mit durchgehender Kunststoffgriffleiste. Die Griffleiste verläuft über die komplette Höhe der Front. Dadurch ermöglicht sie ein einfaches Öffnen und Schließen der Rollläden.

Die verschiedenen Modelle des Pontis-Regalschranks in der Ausführung mit zwei Schubkästen

Schlösser

Sind Schlösser verbaut, werden die Zylinder direkt in den Schlosskasten eingedrückt. Ein Flach-Klappschlüssel mit Kappe sowie ein zusätzlicher Wendeschlüssel werden beigelegt. Das Schließsystem ist serienmäßig als Hauptschließanlage ausgelegt, standardmäßig sind 100 Schließungen frei wählbar. Weitere 400 Schließungen sind optional ohne Mehrpreis realisierbar, zusätzliche 500 Schließungen stehen gegen einen geringen Mehrpreis zur Verfügung.

Anforderungen an die Maße des Systems

Rollcontainer Standcontainer

- Breitenraster : 420mm
- Tiefenraster: 600mm, 800mm
- Höhenraster: 8 HE, 533mm, 9 HE, 583mm, 12 HE, 720mm

Technik-Container

- Breitenraster: 900mm, 1014mm, 1312mm
- Tiefenraster: 600mm
- Höhenraster: 8 HE, 515mm; 12 HE OH, 720mm

Mobilcontainer

- Breitenraster: 420mm
- Tiefenraster: 480/485mm
- Höhenraster: 535mm, 690mm, 965mm, 1100mm

Open-Space-Container (Apothekerschrank)

- Breitenraster: 375mm, 418mm, 460mm
- Tiefenraster: 800mm, 900mm, 1000mm
- Höhenraster: 580mm, 740mm, 1165mm

(nicht alle Modelle sind in allen Breiten und Höhen wählbar)

1 + 4 | Roll- und Standcontainer

Zur Auswahl stehen mehrere Untertisch- und Nebentischcontainer. Der zwischen den Seitenwänden liegende Unterboden und der aufliegende Oberboden sind fest verdübelt und verleimt. Für die hohe Stabilität sorgt eine 25mm starke Rückwand, die beidseitig in Korpusfarbe ausgeführt ist. Im oberen Bereich schafft ein funktioneller Materialauszug übersichtlich Platz für Schreibmaterialien. Die Organisationsschubladen sind serienmäßig mit einer Anschlagdämpfung am Schubkasten (Soft-Stop) ausgestattet, ein Selbststeizug zieht dabei den Schub auf den letzten Zentimetern in den Korpus ein. Eine Auszugssperre verhindert, dass mehrere Schubkästen gleichzeitig geöffnet werden können. Die technische Ausstattung umfasst Organisationsschubladen, deren Führungssysteme die Vorgaben der DIN 68858 erfüllen. Entsprechend der jeweiligen Tiefe – die Container werden in den Tiefen 600mm und 800mm angeboten – sind die Schubkästen mindestens 490mm bzw. 690mm tief. Die Arretierung der Organisationsschubladen auf den Kugellagerführungen erfolgt werkzeuglos. Der Stahl Schubkasten ist verwindungsfest und weist eine hohe Flächenbelastbarkeit auf. Außerdem ermöglichen die Aufnahmevorrichtungen (Schlitzungen) an den Längs- und Stirnseiten eine vielseitige organisatorische Nutzung. Die seitlichen Schubkastenprofile verdecken das Führungssystem und schützen dieses vor Staub und Dreck. Schubladen mit einer Systemhöhe von 2 HE, 3 HE und 4 HE sind serienmäßig zu 80% ausziehbar, die Auszüge sind mit bis zu 25kg belastbar und nach DIN EN 14073/14074 geprüft und verfügen über eine Stahlkugelführung. Organisations Schubladen mit 6 HE verfügen über eine Teleskopführung,

durch die diese Schubladen eine Auszugstiefe von 105 % besitzen. Die Auszüge sind bis zu 45kg belastbar und nach DIN EN 14073/14074 geprüft. Serienmäßig bei den 6-HE-Schüben sind außerdem ein Hängerahmeneinsatz und ein Gegengewicht, welches das Kippen des Containers verhindert.

2 | Open-Space-Container (Apothekerschrank)

Der zwischen den Seitenwänden liegende Unterboden und der aufliegende Oberboden sind fest verdübelt und verleimt. Für die hohe Stabilität sorgt eine allseitig eingenutete und verleimte 25mm starke Rückwand, die beidseitig in Korpusfarbe ausgeführt ist. Schrankseiten sind, zur Aufnahme unterschiedlicher Organisationseinrichtungen, innen mit Lochreihen im Rasterabstand von 25mm versehen. Open-Space-Container werden serienmäßig mit Gleitern ausgestattet, welche Bodenunebenheiten bis ca. +20mm ausgleichen können. Es stehen Open-Space-Container in zwei unterschiedlichen Versionen zur Verfügung.

V1

Das Auszugssystem besteht aus zwei bzw. drei Schubkästen, die durch die gemeinsame Front- und Rückwandblende gemeinsam ausgezogen werden können. Die Führungssysteme der eingesetzten Organisationsschubladen erfüllen die Vorgaben der DIN 68858. Entsprechend der Schranktiefe von 800mm sind die Schubkästen 690mm tief. Die Arretierung der Organisationsschubladen auf den Kugellagerführungen erfolgt werkzeuglos. Der Stahl Schubkasten ist verwindungsfest und weist eine hohe Flächenbelastbarkeit auf. Außerdem ermöglichen die Aufnahmevorrichtungen (Schlitzungen) an den Längs- und Stirnseiten eine vielseitige organisatorische Nutzung. Die seitlichen Schubkastenprofile verdecken das Führungssystem und schützen dieses vor Staub und Dreck. Alle Organisations Schubladen verfügen über eine Teleskopführung, durch welche der komplette Auszug eine Auszugstiefe von 105 % besitzt. Jeder Auszug ist bis zu 45kg belastbar und nach DIN EN 14073/14074 geprüft worden. Zur besseren Lastabtragung wird am unteren Schubkasten eine leichtläufige Rolle montiert, welche im ausgezogenen Zustand auf den Fußboden läuft. Ein hinter der Front montierter Materialschub mit Frontblende bietet Platz für Schreibutensilien und Zubehör. Optional können pro Großcontainer max. zwei Ordnerensätze bestellt werden, welche eingestellten Ordnern einen sicheren Stand garantieren. Eine Schlitzung ermöglicht den Einsatz von Buchstützen die ein Umfallen der Ordner bei einem nicht komplett gefüllten Schubkasten, verhindern.

V2

Der Schrank besitzt einen Innenkorpus, bestehend aus zwei Seiten, Unterboden und verdübelter und verleimter Rückwand. Die herausziehbare Front ist mit höhenverstellbaren Laufrollen ausgestattet, welche eine Einstellung der Front bei Unebenheiten bis ca. +20mm ermöglichen. Die Verstellung erfolgt komfortabel vom Inneren des Schrankes mit einem Inbusschlüssel. Der Innenkorpus kann werkzeuglos demontiert werden und ermöglicht so den einfachen Transport des Möbels. Durch ein Umschrauben der Beschlagtechnik ist es zudem möglich, dass der Innenkorpus von einer links montierten Version auf eine rechts montierte Version umgebaut wird. Der Schrank ist serienmäßig mit einer Einzugsdämpfung ausgestattet und kann optional mit einer Öffnungs­dämpfung versehen werden. Der Innenkorpus kann außerdem mit einer Vielzahl von Zubehör ausgestattet werden, z.B. einer Materialschale, einem Schubkasten, einem Hängerahmenauszug oder einen zusätzlichem Einlegeboden. Alternativ ist eine Variante mit zusätzlicher Mittelwand wählbar. Hier kann in der Version Untertisch ein hochwertiges, 60mm starke Sitzkissen gewählt werden. Bei den höheren Schränken kann aus einem breiten Spektrum von Zubehörartikeln gewählt werden. Eine Materialschale, ein Schubkasten, ein Hängerahmenauszug, ein Wertfach (aus Holz oder Metall) oder ein zusätzlicher Einlegeboden können in verschiedenen Varianten sinnvoll miteinander kombiniert werden. Ein optionales Relingprofil in der Rückwand des Innenkorpus kann Ablageschalen, eine Stiftebox oder eine Zettelbox aufnehmen. Außerdem besteht die Möglichkeit, den Innenkorpus mit einer Steckdose (2-fach) auszustatten. Die Kabelführung muss dabei quetsch- und scherfrei erfolgen, eine Zugentlastung schützt vor einem unbeabsichtigten Herausreißen des Kabels. Optional können links oder rechts Kabeldurchlassöffnungen im Außenkorpus eingebaut werden. Schränke mit einer Tiefe von 800mm sind mit passenden Auszügen für 800mm Korpusstiefe ausgestattet, bei einer 900mm und 1000mm Tiefe wird ein Auszug für 900mm Korpusstiefe eingesetzt.

3 | Mobilcontainer

Die zwischen dem Ober- und Unterboden liegenden Seitenwände sind fest miteinander verdübelt und verleimt. Für die hohe Stabilität sorgt eine eingefälzte und verleimte 16mm starke Rückwand, die beidseitig in Korpusfarbe ausgeführt ist. Schrankseiten sind, zur Aufnahme unterschiedlicher Organisationseinrichtungen, innen mit Lochreihen im Rasterabstand von 25mm versehen. Eine Besonderheit des Schrankes liegt in der durchgehenden Jalousie, die im geschlossenen Zustand den Oberboden verdeckt und im offenen Zustand den Schrank sowohl vorne wie auch oben freigibt. Zwei Mittelgriffleisten erleichtern das Öffnen und Schließen der Front, wahlweise kann der Schrank mit oder ohne Schloss gewählt werden.

3 | Mobilcontainer

Die zwischen dem Ober- und Unterboden liegenden Seitenwände sind fest miteinander verdübelt und verleimt. Für die hohe Stabilität sorgt eine eingefälzte und verleimte 16mm

starke Rückwand, die beidseitig in Korpusfarbe ausgeführt ist. Schrankseiten sind, zur Aufnahme unterschiedlicher Organisationseinrichtungen, innen mit Lochreihen im Rasterabstand von 25mm versehen. Optional ist ein großer, stabiler Transportgriff zum leichten Verschieben der Container lieferbar. Als Regalschrank ausgebildet, werden die Einlegeböden im Raster von einer Ordnerhöhe gesetzt, wobei bei der gegebenen Schrankhöhe effektiv 2,5 OH nutzbar sind. Dabei greift der Dorn des Fachbodenträgers in eine Bohrung des Fachbodens und verhindert so ein unbeabsichtigtes Herausrutschen der Böden.

V2

Die zwischen dem Ober- und Unterboden liegenden Seitenwände sind fest miteinander verdübelt und verleimt. Für die hohe Stabilität sorgt eine eingefälzte und verleimte 16mm starke Rückwand, die beidseitig in Korpusfarbe ausgeführt ist. Schrankseiten sind, zur Aufnahme unterschiedlicher Organisationseinrichtungen, innen mit Lochreihen im Rasterabstand von 25mm versehen. Optional ist ein großer, stabiler Transportgriff zum leichten Verschieben der Container lieferbar. Als Mobilcontainer mit durchgehender Tür besitzt der Schrank verdeckte Qualitätsscharniere mit einem Öffnungswinkel von 110° und wird optional mit einer gedämpften Schließautomatik angeboten. Außerdem steht eine 270°-Scharniervariante für eine Vergrößerung des Öffnungswinkels der Türen zur Verfügung. Serienmäßig werden die Fronten mit einem frontbündigen Schloss geliefert. Die Einlegeböden werden im Raster von einer Ordnerhöhe gesetzt, wobei bei der gegebenen Schrankhöhe effektiv 2,5 OH nutzbar sind. Dabei greift der Dorn des Fachbodenträgers in eine Bohrung des Fachbodens und verhindert so ein unbeabsichtigtes Herausrutschen der Böden.

V3

Die zwischen dem Ober- und Unterboden liegenden Seitenwände sind fest miteinander verdübelt und verleimt. Für die hohe Stabilität sorgt eine eingefälzte und verleimte 16mm starke Rückwand, die beidseitig in Korpusfarbe ausgeführt ist. Schrankseiten sind, zur Aufnahme unterschiedlicher Organisationseinrichtungen, innen mit Lochreihen im Rasterabstand von 25mm versehen. Optional ist ein großer, stabiler Transportgriff zum leichten Verschieben der Container lieferbar. Der Mobilcontainer steht mit verschiedenen Schubkasteneinteilungen im unteren Bereich zur Verfügung. Die Organisationsschubladen sind serienmäßig mit einem Selbststeizug ausgestattet, der den Schub auf den letzten Zentimetern in den Korpus einzieht. Eine Auszugssperre verhindert, dass mehrere Schubkästen gleichzeitig geöffnet werden können. Die technische Ausstattung umfasst Organisationsschubladen, deren Führungssysteme die Vorgaben der DIN 68858 erfüllen. Die Arretierung der Organisationsschubladen auf den Kugellagerführungen erfolgt werkzeuglos. Der Stahl Schubkasten ist verwindungsfest und weist eine hohe Flächenbelastbarkeit auf. Außerdem ermöglichen die Aufnahmevorrichtungen (Schlitzungen) an den Längs- und Stirnseiten eine vielseitige organisatorische Nutzung. Die seitlichen Schubkastenprofile verdecken das Führungssystem und schützen dieses vor Staub und Dreck. Schubladen mit einer Systemhöhe von 2 HE, 3 HE, 4 HE und 6 HE sind serienmäßig zu 105 % ausziehbar, die Auszüge sind mit bis zu 30kg belastbar und nach DIN EN 14073/14074 geprüft und verfügen über eine Stahlkugelführung. Serienmäßig wird bei den 6-HE-Schüben zudem ein steckbarer Hängerahmeneinsatz geliefert. Im oberen Bereich stehen dann die Varianten mit Regal (Beschreibung siehe Variante 1), mit Türen (Beschreibung siehe Variante 2) oder Jalousie zur Verfügung. Mobilcontainer mit vorge­setzter Jalousie sind mit oder ohne Schloss lieferbar. Die aus umweltfreundlichem PP gefertigten Jalousien werden beidseitig in Führungsprofilen aus hochwertigem Aluminium geführt. Ein zusätzliches Abdeckprofil aus Kunststoff bildet eine farbliche Einheit mit der Matte. Die Stabbreite der Matte beträgt 15mm.

V4

Als weitere Version wird ein Mobilcontainer mit durchgehender Jalousie angeboten. Dabei wird der zwischen den Seiten liegende Ober- und Unterboden fest mit den Seitenteilen verdübelt und verleimt. Für die hohe Stabilität sorgt eine eingefälzte und verleimte 16mm starke Rückwand, die beidseitig in Korpusfarbe ausgeführt ist. Schrankseiten sind, zur Aufnahme unterschiedlicher Organisationseinrichtungen, innen mit Lochreihen im Rasterabstand von 25mm versehen. Eine Besonderheit des Schrankes liegt in der durchgehenden Jalousie, die im geschlossenen Zustand den Oberboden verdeckt und im offenen Zustand den Schrank sowohl vorne wie auch oben freigibt. Zwei Mittelgriffleisten erleichtern das Öffnen und Schließen der Front, wahlweise kann der Schrank mit oder ohne Schloss gewählt werden.

5 | Technikcontainer

Es werden Technikcontainer in verschiedenen Ausführungen

angeboten. Kernbestandteil jedes Technikmoduls ist ein leeres Technikfach zur optionalen Aufnahme eines Einlegebodens, einer Schublade oder eines Kulissenbodens (als Druckerauszug). Sowohl der Schubkasten wie auch der Kulissenboden werden mit einer Frontblende geliefert. Je Technikfach dürfen maximal ein Schub in Verbindung mit einem Kulissenboden, bzw. jedes dieser beiden Bauteile separat, eingesetzt werden. Die Anzahl der Einlegeböden ist nicht begrenzt. Ein Teleskopauszug mit einem Überauszug von 105 % ermöglicht die Nutzung der gesamten Schubkastentiefe. Serienmäßig eingebaut ist ein Selbst-einzug sowie eine Auszugssperre, eine Anschlagdämpfung (Soft-Stop) erweitert die Ausstattung des Systems. Die Auszüge der Technikcontainer sind bis 60kg belastbar und nach DIN EN 14073/14074 geprüft. Die Tür besitzt Qualitätsscharniere mit einem Öffnungswinkel von 110° und ist gegen Mehrpreis mit einer gedämpften Schließautomatik lieferbar. Das Technikfach bzw. das Technikfach zusammen mit dem PC-Fach besitzt eine abnehmbare Rückwand aus Korpusmaterial. Zur Kabeldurchführung ist die Rückwand oben und unten um 30mm eingekürzt. Zusätzlich besteht die Möglichkeit, eine Technikcontainer mit integriertem Containerteil auszuwählen. Das Containerteil ist baugleich mit den Solitärcontainern (siehe technische Beschreibung im Hauptpunkt Roll- und Standcontainer). Technikcontainer werden in den Höhen 515mm und 720mm angeboten.

6 | Caddygarage

Lieferbar sind die Unterstellmöglichkeiten in den Höhen 2 OH und 3 OH, jeweils abgestimmt auf unsere Sockelhöhen 40mm und 700mm. Die Breiten sind in 100mm Schritten von 600mm bis 1200mm wählbar. Als Option kann im Bereich der Rollen ein Anfahrschutz an der Innenseite der Garagen angebracht werden.

Varianten

- fest verdübelt und verleimt
- Höhe 2 OH (820/790mm für 70/40mm Sockelhöhen)
- Höhe 3 OH (1195/1165mm für 70/40mm Sockelhöhen)
- in der Höhe mit anderen Möbeln kombinierbar
- Breite 600/700/800/900/1000/1100/1200mm
- Tiefe 600mm

Optional

- mit Anfahrschutz innen
- zum Schutz vor Abrieb und Beschädigungen
- aus schlag- und kratzfestem Kunststoff
- Farbe: weißaluminium

7 | Mobile Querrolladenschränke

Die Ober- und Unterböden sind mit den dazwischenliegenden Seitenwänden fest verdübelt und verleimt. Für die hohe Stabilität sorgt eine allseitig eingenutete und verleimte 8mm starke Rückwand, die beidseitig in Korpusfarbe ausgeführt ist. Die Schrankseiten sind, zur Aufnahme unterschiedlicher Organisationseinrichtungen, innen mit Lochreihen im Rasterabstand von 25mm versehen. Die Querrolladenschränke werden serienmäßig ohne Inneneinrichtung geliefert. Alle Einbauteile wie Einlegeböden, Schubkästen, Mülleimer, Tellerhalter (max. Zwei Tellerhalter pro Schubkasten) usw. können optional bestellt werden. Dabei können pro Schrank max. zwei Stahl Schubkästen mit Frontblende bzw. ein Hängerahmen mit Frontblende eingesetzt werden. Die Führungssysteme der eingesetzten Organisationsschubladen erfüllen die Vorgaben der DIN 68858. Die Arretierung der Organisationsschubladen auf den Kugellagerführungen erfolgt werkzeuglos. Der Stahl Schubkasten ist verwindungsfest und weist eine hohe Flächenbelastbarkeit auf. Außerdem ermöglichen die Aufnahmevorrichtungen (Schlitzungen) an den Längs- und Stirnseiten eine vielseitige organisatorische Nutzung. Die seitlichen Schubkastenprofile verdecken das Führungssystem und schützen dieses vor Staub und Dreck. Alle Organisationsschubladen verfügen über eine Teleskop-Führung, durch welche der komplett Auszug eine Auszugstiefe von 105 % besitzt und jeder Auszug bis zu 45kg belastbar ist und nach DIN EN 14073/14074 geprüft wurde. Der Rolladen besteht aus einem Kunststoff-Kammersystem (Material PP) im Dekor Uni oder Holzdekor und wird leichtlaufend in einem Decken- und Bodenprofil aus Kunststoff geführt. Die Stabbreite der Matte beträgt 15mm (Stabbreite 25mm gegen MP lieferbar). Das Öffnen der Rolläden erfolgt über ein durchgehendes Griffprofil, welches einseitig über die gesamte Fronthöhe verläuft. Ein optionaler Briefeinwurfschlitz ermöglicht den Einsatz des Schrankes als persönlich zugeweiteten Stauraum und dient außerdem als Griff zum Transport des Querrolladenschranks.

8 | Aktenwagen

Im Aktenständer können Ordner und Hängemappen für den täglichen Zugriff oder Transport bereitgestellt werden. Der Aktenständer ist mit vier Doppelrollen (hart) Ø = 37mm, jeweils zwei Doppelrollen gebremst, ausgestattet. Die Tragkraft pro Doppelrolle beträgt 20kg. Insgesamt sind drei Fachboden auf

einem Rahmen aus verschweißten Präzisionsstahlrohr verbaut. Der obere Boden ist abnehmbar und bietet so Platz für zahlreiche Hängemappen.

9 | Bistrotische

Tellerfuß rund, Tellerfuß quadratisch, Kreuzfuß rund, Kreuzfuß quadratisch in den entsprechenden Ausführungen.

Die verschiedenen Modelle des Pontis-Regalschranks in der Ausführung mit zwei Schubkästen

Die verschiedenen Modelle des Pontis-Regalschranks in der Ausführung mit zwei Schubkästen

10 | Klapptische

Klapptische sind mobile klappbare Konferenztische und in drei Gestellvarianten wählbar. Grundvariante ist ein verschweißtes Ovalrohrgestell aus Präzisionsstahl, pulverbeschichtet mit 60µm Beschichtungsdicke. Die De-luxe-Version besteht ebenfalls aus einem verschweißten Stahlrohrgestell aus Präzisionsstahl, welches mit hochwertigen Fußauslegern aus poliertem Aluminium aufgewertet wird. Die Tischplatten können durch einen patentierten Klappmechanismus werkzeuglos um 90° geklappt werden. In dieser Position ist es möglich, mehrere Klapptische zusammenzuschieben und in dieser Parkposition platzsparend zu verstauen. 4 hochwertig Doppelrollen (hart) Ø = 75mm aus Kunststoff garantieren ein gutes Rolilverhalten, alle vier Doppelrollen sind gebremst. Die Tragkraft pro Doppelrolle beträgt 75kg. Weiche Laufrollen können gegen Mehrpreis geliefert werden. Die Klapptische können optional werkzeuglos miteinander verkettet und fixiert werden. Dazu werden stabile Tischverbinder aus Kunststoff eingesetzt.

11 | Seminartisch

Der Tisch ist mit fester Höhe von 740mm oder höhenverstellbar von 740mm – 1220mm wählbar, die Höhenverstellung erfolgt werkzeuglos mit Hilfe einer Gasfederunterstützung. Die Platten (700mmx600mm) beider Varianten können im Raster schräg gestellt werden, die Gestelle sind in RAL 9006 Weißaluminium lieferbar. Als Zubehör ist ein Anschlagwinkel wählbar, der das Rutschen von Papier und Stiften verhindert. Außerdem kann die Schwensschale SWN untergeschraubt werden und so als Ablage für Kleinmaterial und Stifte dienen.

Variante mit Höhenverstellung

- sicherer Stand
- 2 Rollen zum einfachen Transport
- HV 740mm – 1220mm (werkzeuglos)
- auch als Stehpult nutzbar
- mit abklappbarer Platte
- Platte kann im Raster von 0 bis 25° schräggestellt werden
- werkzeuglose Bedienung
- kann platzsparend ineinander gestellt werden

Variante ohne Höhenverstellung

- sicherer Stand
- 2 Rollen zum einfachen Transport
- Feste Höhe 740mm
- mit abklappbarer Platte
- Platte kann im Raster von 0 bis 25° schräggestellt werden
- werkzeuglose Bedienung
- kann platzsparend ineinander gestellt werden

Die verschiedenen Modelle des Pontis-Regalschranks in der Ausführung mit zwei Schubkästen

Die verschiedenen Modelle des Pontis-Regalschranks in der Ausführung mit zwei Schubkästen

12 | Beistelltische

Die Beistelltische „quadratisch“ werden aus verschweißten Präzisionsstahlrohren mit einer Profilstärke von 30 x30x2mm gefertigt. Die Außenkanten der Tischfüße und Zargen sind im Radius von 6mm gerundet, die Zargenhöhe beträgt 30mm. Bei der Tischvariante „rund“ wird der Oberrahmen ebenfalls aus verschweißten Präzisionsstahlrohren mit einer Profilstärke von 30 x30 x2mm gefertigt.Der Durchmesser des Fußes, der aus nahlosen Rundrohren aus Stahl hergestellt wird, beträgt aber 40mm. Alle Gestellteile sind pulverbeschichtet mit 60µm Beschichtungsdicke. Die Tischhöhe beträgt 720mm, inklusive der 25 mm starken Tischplatte. Zum Ausgleich möglicher Bodenunebenheiten weisen die Gestellbeine teppichschonende Standfüße auf, die einen Verstellbereich von +20mm besitzen. Gegen Mehrpreis sind beide Tischvarianten auch auf Doppelrollen (hart) Ø = 75mm aus Kunststoff lieferbar, wobei alle vier Doppelrollen gebremst sind. Die Tragkraft pro Doppelrolle beträgt 75kg.

Zertifikate

Das angebotene Schrankwandsystem ist nach GS-Richtlinien geprüft worden und berechtigt, das Gütezeichen „GS-geprüfte Sicherheit“ zu führen.

Geprüft wurde nach DIN-Fachbericht 147:2006 mit

- DIN EN 14073-2:2004-11,
- DIN EN 14073-3:2004-11,
- DIN EN 14074:2004-11
- PPP 52024

ASSMANN BÜROMÖBEL GMBH & CO. KG
Heinrich-Assmann-Straße 11 · D-49324 Melle
Postfach 1420 · D-49304 Melle
Tel. +49(0)5422 706-0
info@assmann.de

www.assmann.de