

---

**ViVAA**  
PENDEL- UND ANBAULEUCHE



# ViVAA

## DIE SONNE FÜR DEN RAUM

So anmutig, so leicht und so edel. Das ist die ViVAA. Sie fügt sich harmonisch in jede Raumlanschaft ein. Faszinierend ist ihr nahtloser Leuchtkörper aus geschliffenem Edelstahl, der dank modernster LED-Technologie Eingangs- und Aufenthaltsbereiche, Flure sowie Büroräume in ein angenehmes helles Licht eintaucht. Und dank ihrer außerordentlichen Lichtwirkung ist sie ein wahrer Pionier der Wirtschaftlichkeit.

- universell einsetzbare Raumleuchte  
verschiedene Lichtfarben (3000 K, 4000 K oder 3000–6500 K VTL) für jede Anwendung, wahlweise mit biodynamischem Lichtmanagement VTL für aktivierende oder beruhigende Lichtfarben
- wirtschaftlich effizient  
Hochleistungs-LEDs mit bis zu 11 000 lm\* und innovativer Entblendungstechnik, weniger Leuchten erforderlich
- schwebende Vielfalt  
setzt Akzente als Pendel- oder Anbauversion, mit 400 mm oder 600 mm Durchmesser, Edelstahl-Zierring nur 36 mm hoch
- hochwertige technische Ausstattung  
Indirekt-Direkt-Licht (60/40); mit Präsenzsteuerung und Konstantlichtregelung, DALI oder VTL

\* ViVAA VTL C 600







## **RAUM UND LICHT** EINE UNZERTRENNLICHE VERBINDUNG

Ein ansprechendes Ambiente beim Betreten eines Raumes ist das Ergebnis einer durchdachten Planung. Die Beleuchtung übernimmt dabei eine zentrale Rolle. Sie gestaltet, setzt Akzente und bringt Farben und Materialien zur Geltung. Das indirekte-direkte Licht der ViVAA verleiht Räumen eine besonders angenehme Wirkung.







**ViVAA – NAH DRAN**  
**DIE ANBAUVERSION**




## **LICHT ZUM ARBEITEN** FÜR ÄSTHETIKER UND KÜHLE RECHNER

Mit ansprechendem Leuchtendesign und hoher Lichtqualität setzt ViVAA Räume richtig in Szene. Ihr blendfreies Licht hilft optimal zu sehen und unterstützt die Leistungsfähigkeit. Dank ihrer technischen Merkmale kann mit einer ViVAA eine große Fläche normgerecht und effizient ausgeleuchtet werden. Das macht weniger Leuchten erforderlich und reduziert die Energiekosten.



## **VISUAL TIMING LIGHT** BIODYNAMISCHES LICHT

Kombiniert mit dem Lichtmanagementsystem Visual Timing Light (VTL) holt ViVAA die natürliche Wirkung des Tageslichts in Innenräume. Neben der Dynamik in Lichtfarbe und -Intensität unterstützt die großflächige und indirekte Lichtquelle mit ihrem Einstrahlwinkel die biologische Wirksamkeit. So aktiviert die ViVAA am Morgen und sorgt für Konzentration und Wohlbefinden am Tag. Zugleich unterstützt sie Entspannungsphasen am Abend und im nächtlichen Schlaf. Die Bedienung ist einfach und komfortabel, da die Beleuchtung zeitgesteuert an den Tagesablauf angepasst wird.

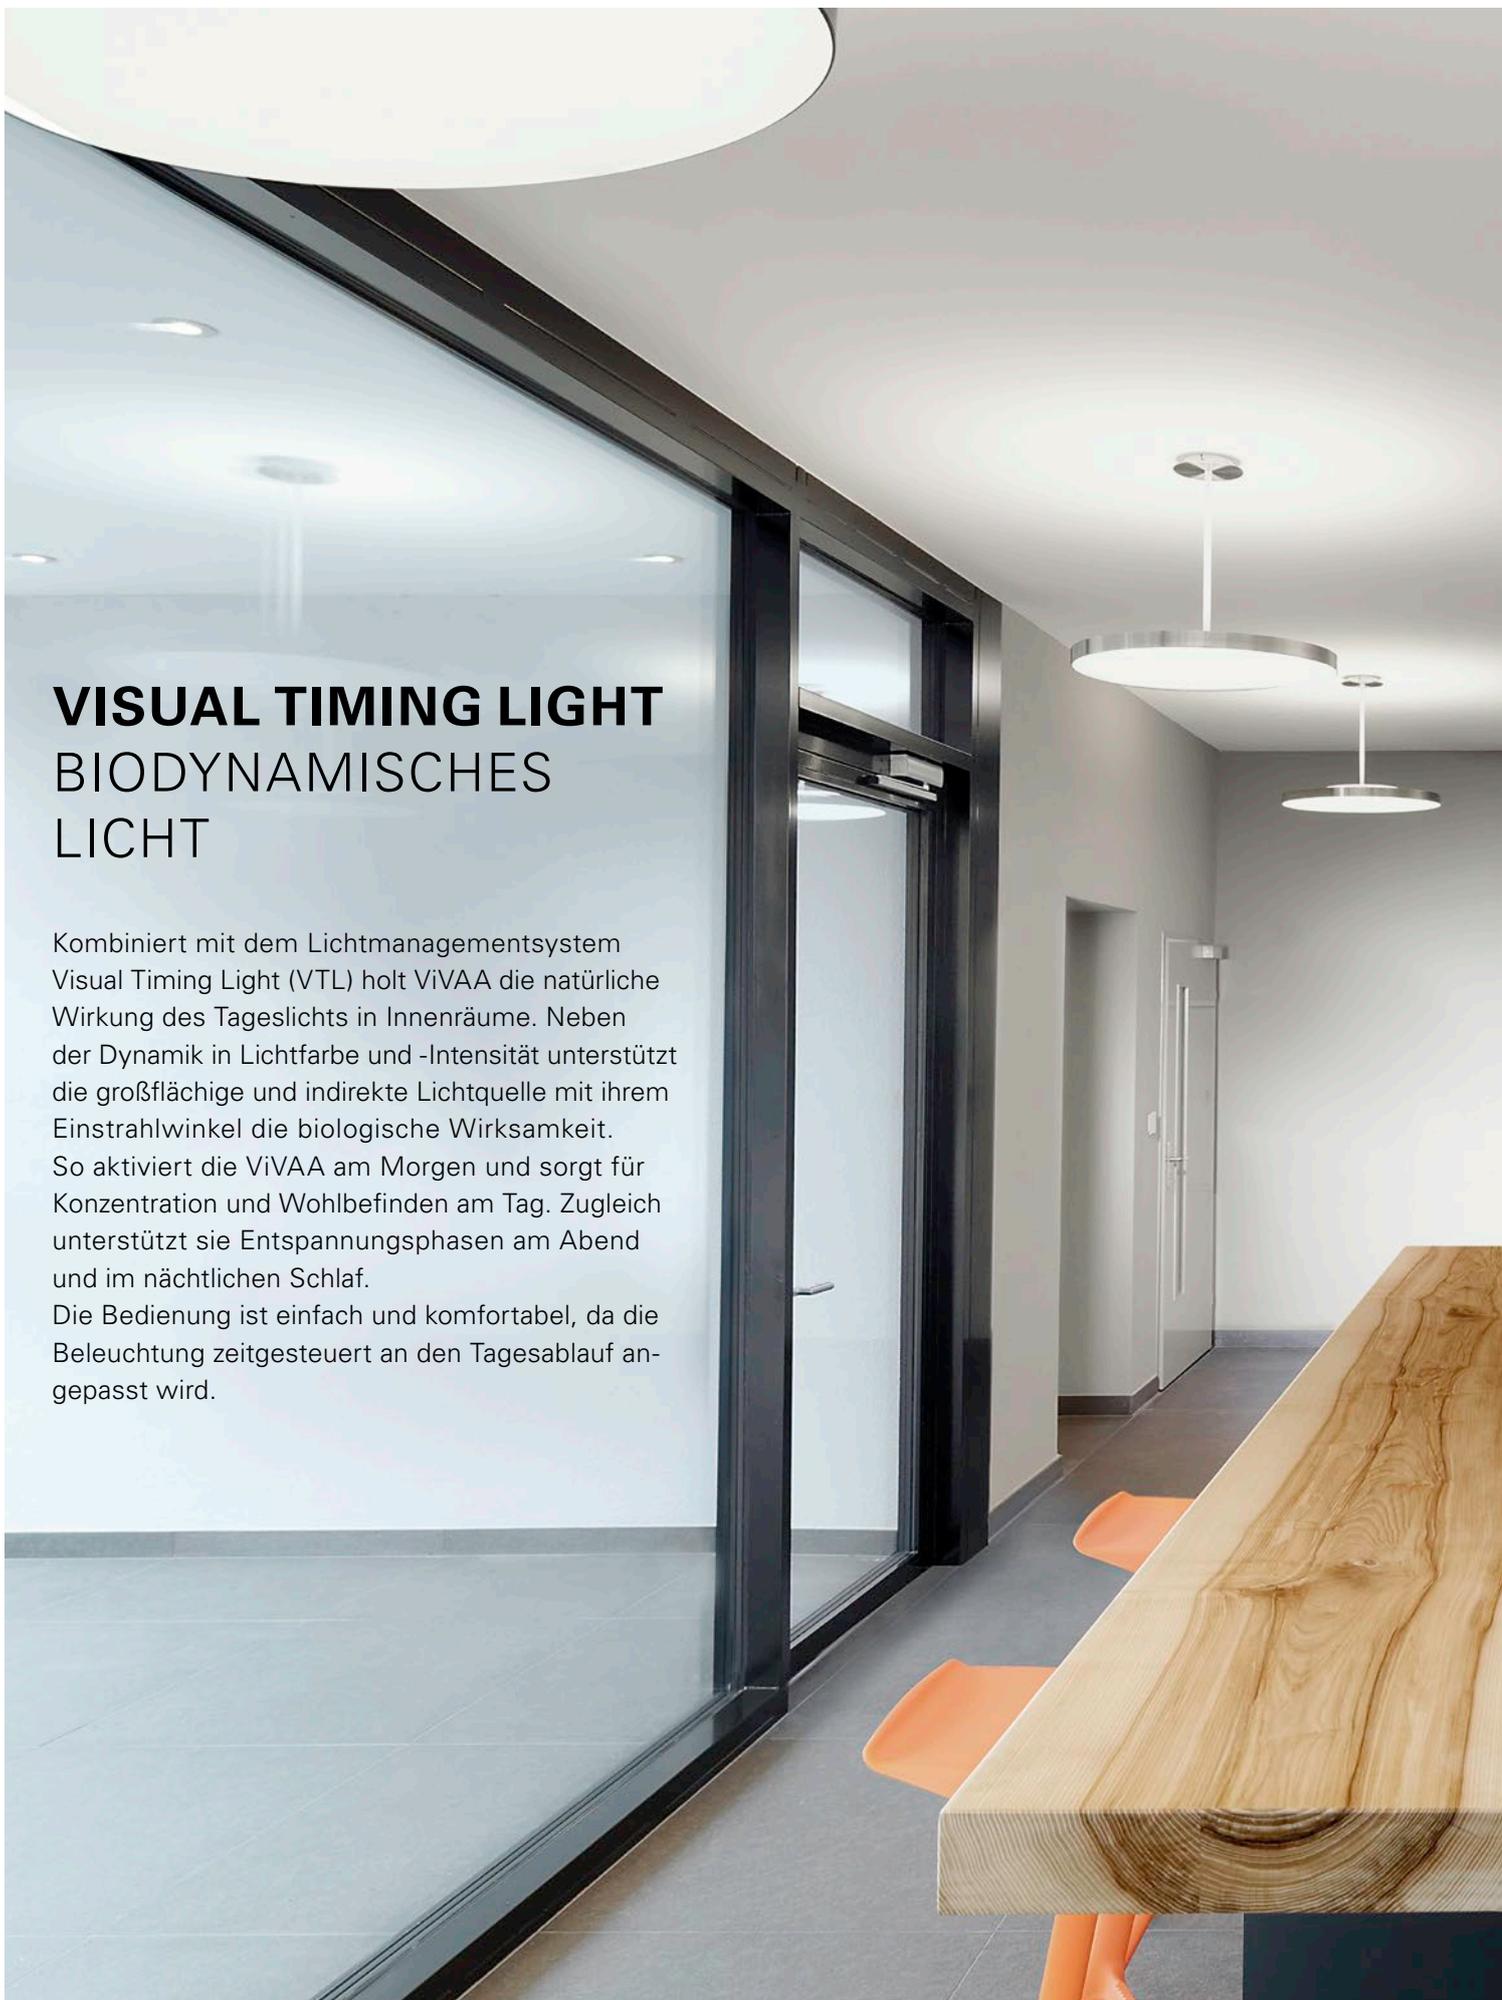



Komfortable Lichtsteuerung über iPad

### ViVAA kompakt

- Extrem niedriger Zierring, nur 36 mm hoch
- Wirtschaftlich dank maximalem Leuchtenlichtstrom bis zu 11 000 lm
- Einfach zu reinigen durch geschlossene Bauweise
- Schnell montierbar und wartungsfrei
- Optimale Lichtbedingungen
- Anbau- oder Pendelversion, Durchmesser 400 oder 600 mm
- Verschiedene Lichtfarben und Steuerungstools



Länge des Pendels individuell kürzbar



50/30 cm langes Pendel:  
kann individuell gekürzt werden,  
Sonderlängen auf Anfrage



Anbau-Variante:  
für niedrige Räume



Leuchtenkörper aus geschliffenem  
Edelstahl:  
nur 36 mm, ohne Schweißnaht



Deckenabschluss:  
Baldachin aus geschliffenem  
Edelstahl – fein bis ins Detail



Gleichmäßige Lichtverteilung:  
dank optimal abgestimmtem  
LED-Modul, maximaler Wirkungsgrad



Entblendung:  
mit satiniertem Diffusor oder  
CDP-Mikroprismenabdeckung

## ViVAA Modelle

### • VTL

Lichtmanagement Visual Timing Light (VTL):

- Biodynamisches Licht
- Unterstützt die Wirkung von natürlichem Licht in Innenräumen
- Simuliert das der jeweiligen Tageszeit entsprechende natürliche Licht
- Aktiviert am Morgen und sorgt für Leistungsfähigkeit und Wohlbefinden
- Ansteuerung über DALI Lichtmanagementsystem (VTL)

### • DALI

Lichtmanagement DALI:

- Switch Dim – Dimmen mittels handelsüblichem Taster
- DALI – Dimmen mittels digitalem Drehdimmer
- Einbindung in DALI Lichtmanagementsysteme

### • SENS

Lichtmanagement Präsenz- und Tageslichtabhängig geregelt:

- Individuell einstellbares Bewegungsprofil
- Sensor erkennt und meldet Bewegung
- Automatische Anpassung der Beleuchtungsstärke bei Veränderung des Umgebungslichts

### • Entblendung

CDP Mikroprismenabdeckung:

- Optimale homogene Lichtverteilung und sehr gute Entblendung
- Entblendung für Bildschirmarbeitsplätze nach EN 12464-1

Acrylweiß satinierte Abdeckung:

- Homogene Lichtverteilung, gute Entblendung und sehr hohe Leuchteneffizienz
- Edle Anmutung der Abdeckung auch im ausgeschalteten Zustand der Leuchte

### • Farben & Dekore


- Zierring, Gehäuse und Pendelrohr auf Anfrage auch in anderen Farbkombinationen



Variables Design des Zierrings/Gehäuse/Pendelrohr

## ViVAA technisch



Lichtstrom	5300 – 11 000 lm
Leuchtenlichtausbeute	98 – 111 lm/W
Lichtfarbe	3000 K/3000 K – 6500 K/4000 K auf Anfrage*
Farbwiedergabe	Ra > 80
Schutzklasse	I
Normen	EN 60598-1; EN 60598-2-25
Schutzart	IP20
Besonderheiten	<ul style="list-style-type: none"> <li>- DALI, dimmbar</li> <li>- Tageslichtnachführung</li> <li>- Notlichttauglich</li> <li>- Sensor für Präsenzsteuerung und Konstantlichtregelung</li> <li>- Montierbar auf Decken mit einer Schrägstellung von +/- 5°</li> </ul>

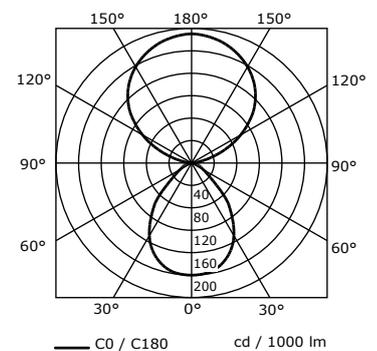

ViVAA C 600



\* -10 % / +20 % Toleranz

# ViVAA

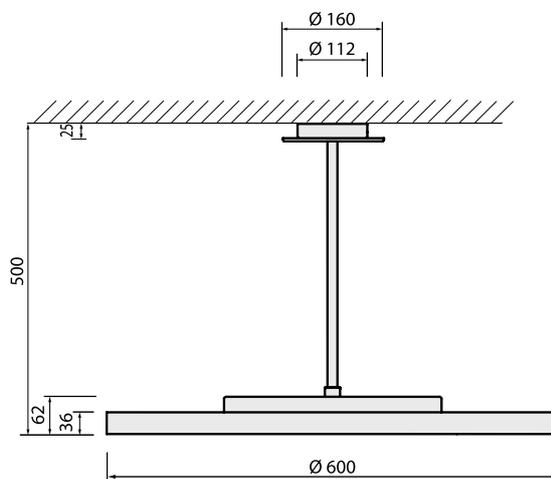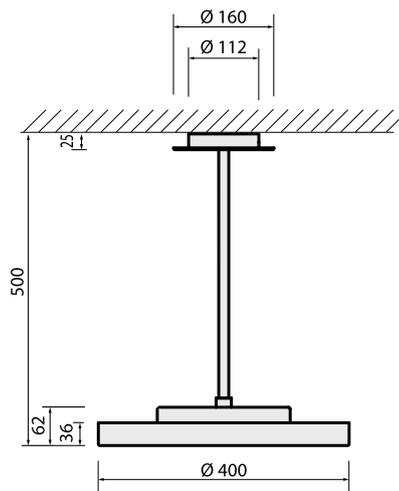

## ViVAA Pendelversion 50 cm

Modell	Durchmesser	Diffusor	Lichtfarbe	Leistung	Lichtstrom	Steuerung	Bestell-Nr.
C 400	400 mm	CDP	3000 K	ca. 54 W	5300 lm		D15.510.000
C 400 (DALI)	400 mm	CDP	3000 K	ca. 54 W	5300 lm	DALI	D15.511.000
SENS C 400	400 mm	CDP	3000 K	ca. 54 W	5300 lm	SENSOR	D15.563.000
VTL C 400	400 mm	CDP	3000 K – 6500 K	ca. 64 W	6300 lm	DALI + VTL	D15.512.000
C 600	600 mm	CDP	3000 K	ca. 82 W	8600 lm		D15.513.000
C 600 (DALI)	600 mm	CDP	3000 K	ca. 82 W	8600 lm	DALI	D15.514.000
SENS C 600	600 mm	CDP	3000 K	ca. 82 W	8600 lm	SENSOR	D15.564.000
VTL C 600	600 mm	CDP	3000 K – 6500 K	ca. 99 W	10700 lm	DALI + VTL	D15.515.000
C 400	400 mm	satiniert	3000 K	ca. 54 W	5500 lm		D15.516.000
C 400 (DALI)	400 mm	satiniert	3000K	ca. 54 W	5500 lm	DALI	D15.517.000
SENS C 400	400 mm	satiniert	3000K	ca. 54 W	5500 lm	SENSOR	D15.565.000
VTL C 400	400 mm	satiniert	3000 K – 6500 K	ca. 64 W	6600 lm	DALI + VTL	D15.518.000
C 600	600 mm	satiniert	3000 K	ca. 82 W	8800 lm		D15.519.000
C 600 (DALI)	600 mm	satiniert	3000 K	ca. 82 W	8800 lm	DALI	D15.520.000
SENS C 600	600 mm	satiniert	3000 K	ca. 82 W	8800 lm	SENSOR	D15.566.000
VTL C 600	600 mm	satiniert	3000 K – 6500 K	ca. 99 W	11 000 lm	DALI + VTL	D15.521.000

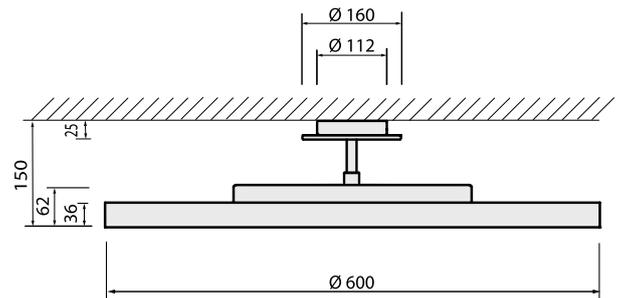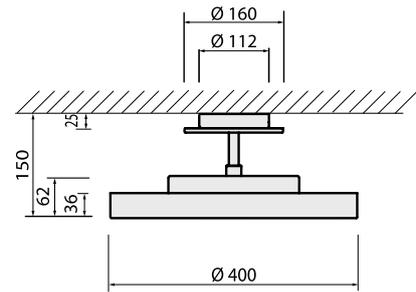

#### ViVAA Pendelversion 30 cm

Modell	Durchmesser	Diffusor	Lichtfarbe	Leistung	Lichtstrom	Steuerung	Bestell-Nr.
C 400	400 mm	satiniert	3000 K	ca. 54 W	5500 lm		D15.573.000
C 400 (DALI)	400 mm	satiniert	3000 K	ca. 54 W	5500 lm	DALI	D15.574.000
VTL C 400	400 mm	satiniert	3000 K – 6500 K	ca. 64 W	6600 lm	DALI + VTL	D15.575.000
C 600	600 mm	satiniert	3000 K	ca. 82 W	8800 lm		D15.576.000
C 600 (DALI)	600 mm	satiniert	3000 K	ca. 82 W	8800 lm	DALI	D15.577.000
VTL C 600	600 mm	satiniert	3000 K – 6500 K	ca. 99 W	11 000 lm	DALI + VTL	D15.578.000

#### ViVAA Anbauversion

Modell	Durchmesser	Diffusor	Lichtfarbe	Leistung	Lichtstrom	Steuerung	Bestell-Nr.
C 400	400 mm	CDP	3000 K	ca. 54 W	5300 lm		D15.522.000
C 400 (DALI)	400 mm	CDP	3000 K	ca. 54 W	5300 lm	DALI	D15.523.000
SENS C 400	400 mm	CDP	3000 K	ca. 54 W	5300 lm	SENSOR	D15.567.000
C 600	600 mm	CDP	3000 K	ca. 82 W	8600 lm		D15.525.000
C 600 (DALI)	600 mm	CDP	3000 K	ca. 82 W	8600 lm	DALI	D15.526.000
C 600	600 mm	CDP	3000 K	ca. 82 W	8600 lm	SENSOR	D15.572.000
C 400	400 mm	satiniert	3000 K	ca. 54 W	5500 lm		D15.528.000
C 400 (DALI)	400 mm	satiniert	3000 K	ca. 54 W	5500 lm	DALI	D15.529.000
SENS C 400	400 mm	satiniert	3000 K	ca. 54 W	5500 lm	SENSOR	D15.568.000
C 400	400 mm	satiniert	3000 K	ca. 54 W	–	nur Direktlicht	D15.570.000
C 600	600 mm	satiniert	3000 K	ca. 82 W	8800 lm		D15.531.000
C 600 (DALI)	600 mm	satiniert	3000 K	ca. 82 W	8800 lm	DALI	D15.532.000
SENS C 600	600 mm	satiniert	3000 K	ca. 82 W	8800 lm	SENSOR	D15.569.000

**STAMMSITZ DEUTSCHLAND**

Herbert Waldmann GmbH & Co. KG  
Postfach 50 62  
78057 VILLINGEN - SCHWENNINGEN  
DEUTSCHLAND  
Telefon +49 7720 601 - 0  
Telefon +49 7720 601 - 100 (Vertrieb)  
Telefax +49 7720 601 - 290  
www.waldmann.com  
sales.germany@waldmann.com

**FRANKREICH**

Waldmann Eclairage S.A.S.  
Zone Industrielle  
Rue de l'Embranchement  
67116 REICHSTETT  
FRANKREICH  
Telefon +33 3 88 20 95 88  
Telefax +33 3 88 20 95 68  
www.waldmann.com  
info-fr@waldmann.com

**ITALIEN**

Waldmann Illuminotecnica S.r.l.  
Via della Pace, 18 A  
20098 SAN GIULIANO MILANESE (MI)  
ITALIEN  
Telefon +39 02 98 24 90 24  
Telefax +39 02 98 24 63 78  
www.waldmann.com  
info-it@waldmann.com

**NIEDERLANDE**

Waldmann BV  
Lingewei 19  
4004 LK TIEL  
NIEDERLANDE  
Telefon +31 344 631019  
Telefax +31 344 627856  
www.waldmann.com  
info-nl@waldmann.com

**ÖSTERREICH**

Waldmann Lichttechnik Ges.m.b.H.  
Gewerbepark Wagram 7  
4061 PASCHING/LINZ  
ÖSTERREICH  
Telefon +43 7229 67400  
Telefax +43 7229 67444  
www.waldmann.com  
info-at@waldmann.com

**SCHWEDEN**

Waldmann Ljusteknik AB  
Skebokvarnsvägen 370  
124 50 BANDHAGEN  
SCHWEDEN  
Telefon +46 8 990 350  
Telefax +46 8 991 609  
www.waldmann.com  
info-se@waldmann.com

**SCHWEIZ**

Waldmann Lichttechnik GmbH  
Benkenstrasse 57  
5024 KÜTTIGEN  
SCHWEIZ  
Telefon +41 62 839 1212  
Telefax +41 62 839 1299  
www.waldmann.com  
info-ch@waldmann.com

**GROSSBRITANNIEN**

Waldmann Lighting Ltd.  
7 Millfield House  
Croxley Green Business Park  
WATFORD WD18 8YX  
GROSSBRITANNIEN  
Telefon +44 1923 800030  
Telefax +44 1923 800016  
www.waldmann.com  
info-uk@waldmann.com

**USA**

Waldmann Lighting Company  
9 W. Century Drive  
WHEELING, ILLINOIS 60090  
USA  
Telefon +1 847 520 1060  
Telefax +1 847 520 1730  
www.waldmannlighting.com  
waldmann@waldmannlighting.com

**CHINA**

Waldmann Lighting (Shanghai) Co., Ltd.  
Part A11a, No. Five Normative Workshop  
199 Changjian Road, Baoshan  
SHANGHAI, P.R.C. 200949  
CHINA  
Telefon +86 21 5169 1799  
Telefax +86 21 3385 0032  
www.waldmann.com  
info@waldmann.com.cn

**SINGAPUR**

Waldmann Lighting Singapore Pte. Ltd.  
22 Cross Street, #02-50/51  
South Bridge Court  
SINGAPORE 048421  
SINGAPORE  
Telefon +65 6275 8300  
Telefax +65 6275 8377  
www.waldmann.com  
sales-sg@waldmann.com

**INDIEN**

Waldmann Lighting Pvt. Ltd.  
Plot No. 52  
Udyog Vihar  
Phase-VI, Sector-37  
GURGAON-122001, Haryana  
INDIA  
Telefon +91 124 412 1600  
Telefax +91 124 412 1611  
www.waldmann.com  
sales-in@waldmann.com